

MONTA-CARGAS ACOMPANHADO

Elevador para Mercadoria com Pessoas a Bordo

Ascensor hidráulico monta-cargas para o transporte vertical de mercadorias com operários na cabine.



Monta-cargas com utilizador a bordo para indústria, armazéns e pontos de venda.

Torna mais ágil a deslocação de mercadorias permitindo que o mesmo operário efetue a carga e a descarga.



PARA VISITAR O PRODUTO
NO SITE PASSE O SCANNER
PELO CÓDIGO QR

Representante Autorizado:



Ctra. Sevilla - Mairena del Alcor, km. 0,8
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilha)
Espanha

Telf. +34 955 634 649

email: eleser@eleser.es
www.eleser.es/pt-pt/

MONTA-CARGAS ACOMPANHADO

Elevador para Mercadoria com Pessoas a Bordo

Melhoramos a sua
Logística com
Toda a Segurança



MONTA-CARGAS ACOMPANHADO

Elevador para Mercadoria com Pessoas a Bordo

Soluções de elevação vertical à medida que otimizam o tempo das suas equipas e a logística da sua empresa

Desenhámos uma plataforma de elevação de tecnologia inovadora, segura e silenciosa para o transporte vertical de carga com utilizadores na cabine, para 1000, 1500 e 2000Kg.

PRINCIPAIS VANTAGENS:

- Otimiza o tempo da equipa
- Ajuda na ordem e organização
- Não exige sala de máquinas de alvenaria
- Operacional, confortável e silencioso
- Baixo consumo energético, ecológico
- Mínima manutenção
- Excelente relação preço-qualidade
- Poço e extra-curso de dimensões reduzidas
- Seguro para os usuários e para o técnico de manutenção

ELEMENTOS DE SEGURANÇA:

- Instalação em caixa fechada de muros resistentes de alvenaria ou em estrutura metálica
- Todos os acessos protegidos por portas com fechaduras dotadas de encravamentos elétricos
- Interruptor de emergência
- Cabine completa fechada
- Interruptor final de curso
- Dispositivo de descida manual
- Nivelção automática para que a plataforma se mantenha estável durante as operações de carga e descarga
- Pressóstato
- Relés térmicos de proteção do motor
- Dispositivo mecânico de segurança, para trabalhos debaixo da plataforma
- Barreira fotoelétrica em cabine
- Telefone interior em cabine
- Dispositivo automático de resgate em caso de corte de eletricidade
- Bloqueio da cabine em caso de rotura de cabos

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Cabine galvanizada
- Central hidráulica silenciosa
- Pistões de ataque direto até 4,5m ou de suspensão 2:1 até 14m
- Velocidade até 0,15m/s
- Altura livre de cabine 2100mm
- Pavimento de chapa pintada antiderrapante
- Rodapés
- Alçapão no tecto
- Iluminação por focos LED


OPÇÕES:

- Cabine (paredes e tecto) em inox
- Cabine (paredes e tecto) em chapa pintada com poliuretano RAL 7032
- Instalação elétrica premontada
- Portas automáticas na cabine
- Telefone integrado
- Proteção na cabine a meia altura
- Armário sala de máquinas

APLICAÇÕES:

- Indústrias
- Armazéns
- Lojas
- Grandes superfícies
- Explorações agrícolas
- Hotéis
- Restaurantes

Modelo	HCA 100	HCA 150	HCA 200
Carga	1.000 Kg	1.500 Kg	2.000 Kg
Superfície	≤ 3 m ²	≤ 4,5 m ²	≤ 5,6 m ²
Curso máximo ataque direto 1:1	4.500 mm		
Curso máximo suspensão 2:1	14.000 mm		
Altura de cabine	Desde 2.100 mm		
Extra-curso	Altura de cabine + 600 mm		

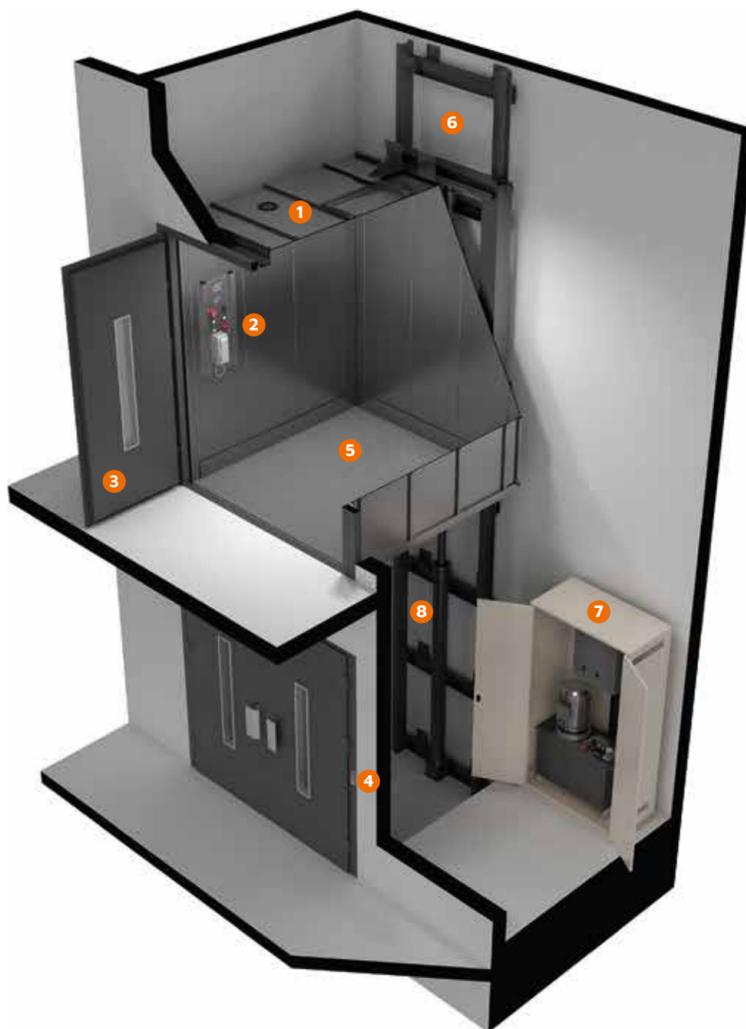

- 1 Focos LED
- 2 Botoneira de cabine
- 3 Portas de patamar
- 4 Botoneira de patamar
- 5 Cabine
- 6 Guias
- 7 Armário sala de máquinas
- 8 Pistão

Ascensor monta-cargas com utilizador a bordo para indústria, armazéns e pontos de venda. Torna mais ágil a deslocação de mercadorias permitindo ao mesmo operário efetuar a carga e a descarga.



DIRETIVA E NORMAS:

Produto fabricado conforme à Diretiva de Máquinas 2006/42/CE

Para a sua conceção e fabricação foram utilizadas as seguintes normas e especificações:

UNE-EN ISO 12100:2012
UNE-EN 81-20:2017

ORGANISMO DE CONTROLO



www.imq.it/en